

GAMA DE PERFILES INTERMEDIOS CON GANCHOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Gama de perfiles INTERMEDIOS / CON GANCHOS – INGPA1

- ✓ Poste de formato abierto que ofrece una gran fiabilidad y resistencia mecánica, siendo adecuados para cualquier tipo de terreno, ya sea llano o en pendiente.
- ✓ Diseño revolucionario.

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA1 PERFIL INTERMEDIO CON GANCHOS

SECCIÓN ESTÁNDAR

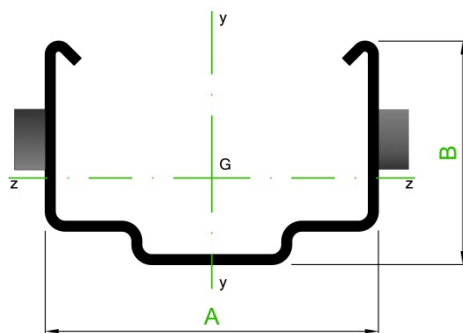

Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP715001003	A=50mm	1,50	1,331	208 Uds.
NP715003903	B=38mm	1,80	1,597	

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14


TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Tipo de entalla lateral: Gancho troquelado en paralelo en el propio perfil.
- ✓ Modulación de las entallas laterales cada 105mm.
- ✓

TROQUELADO ESPECIAL

- ✓ Posibilidad de perforar la base del perfil con redondo Ø7 ó Ø9 mm y modulación 105mm.
- ✓ Posibilidad de entalla especial tipo H en el extremo del perfil.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES

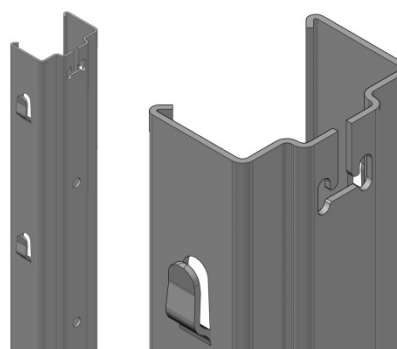

**GAMA DE PERFILES INTERMEDIOS
CON GANCHOS**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES


- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Gama de perfiles INTERMEDIOS / CON GANCHOS – INGPA1S

- ✓ Poste polivalente por estar diseñado para poder ser utilizado tanto con alambre como con hilo de poliéster.
- ✓ Por su diseño, de fácil penetración en la tierra.
- ✓ Por su diseño, lleva todos sus cantos vivos protegidos.
- ✓ Poste de fácil clavado en terrenos pedregosos.

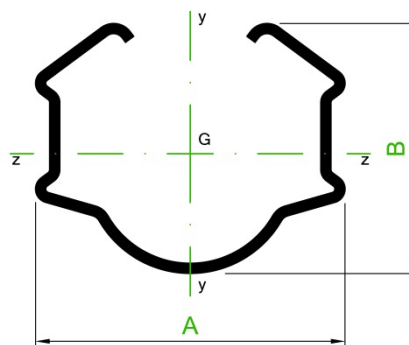**DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA1S
PERFIL INTERMEDIO CON GANCHOS**
SECCIÓN ESTÁNDAR


Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP720001003	A=44mm	1,50	1,331	192 Uds.
	B=35,5mm			


Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14

TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Tipo de entalla lateral: Troquelado rectangular 10x6 mm en paralelo.
- ✓ Modulación de las entallas laterales cada 105mm.

TROQUELADO ESPECIAL

- ✓ El paso del alambre se realiza mediante zapatas conductoras de hilo.

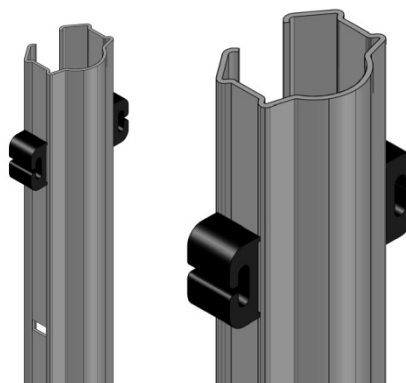DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES


GAMA DE PERFILES INTERMEDIOS NERVADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEperfil** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Gama de perfiles INTERMEDIOS / NERVADOS – INGPA6C

- ✓ Poste de gran resistencia debido a sus numerosos pliegues, siendo por este motivo, de fácil clavado.
- ✓ Entallas con entrada de alambre en posición horizontal y contragrancho para que éste no se salga de su posición.
- ✓ Diferentes posibilidades de entallas (oblicuas, paralelas, escalonadas, etc).

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA6C PERFIL INTERMEDIO NERVADOS

SECCIÓN ESTÁNDAR

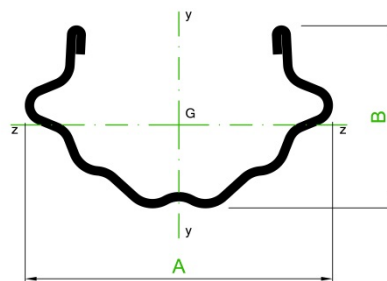

Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NPxxxxxxxx	A=54mm	1,50	1,283	210 Uds.
NPxxxxxxxx	B=32mm	1,80	1,540	

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14


TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Entallas tipo N en diagonal. Separación 100 mm.
- ✓ Combinación de entallas tipo N en diagonal y tipo H en paralelo y agujero central. Separación 100 mm.
- ✓ Entallas tipo N en diagonal más agujero tipo N en un lado para sistema de riego por goteo.

TROQUELADO ESPECIAL

- ✓ Agujero central Ø6 mm. Separación 100 mm.
- ✓ Entalla tipo N en paralelo en el primer golpe.
- ✓ Entalla tipo N en un lateral para el riego por goteo.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES

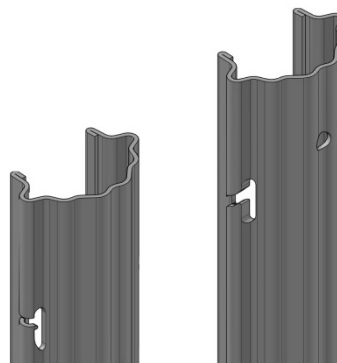

GAMA DE PERFILES INTERMEDIOS NERVADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Gama de perfiles INTERMEDIOS / NERVADOS – INGPA7

- ✓ Poste de fácil clavado en terrenos pedregosos.
- ✓ Los troqueles para la formación de ganchos pueden ser paralelos, escalonado y mixtos.

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA7 PERFIL INTERMEDIO NERVADOS

SECCIÓN ESTÁNDAR

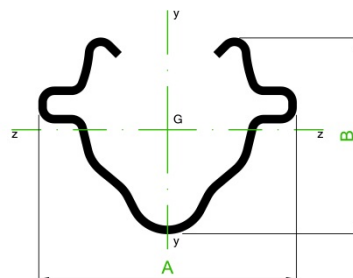

Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP715001003	A=50mm	1,50	1,331	208 Uds.
NP715003903	B=38mm	1,80	1,597	

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14


TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Entallas tipo N en diagonal. Separación 105 mm.
- ✓ Combinación de entallas tipo N en diagonal y tipo H en paralelo y agujero central. Separación 105 mm.
- ✓ Entallas tipo N en diagonal más agujero tipo N en un lado para sistema de riego por goteo.

TROQUELADO ESPECIAL

- ✓ Agujero central Ø6 mm. Separación 105 mm.
- ✓ Entalla tipo N en paralelo en el primer golpe.
- ✓ Entalla tipo N en un lateral para el riego por goteo.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES

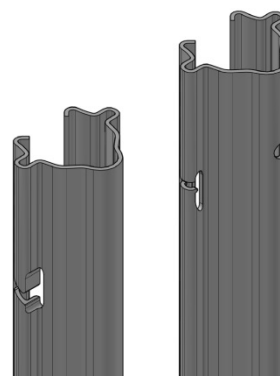

GAMA DE PERFILES INTERMEDIOS NERVADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Gama de perfiles INTERMEDIOS / NERVADOS – INGP8

- ✓ Perfil de GRAN RESISTENCIA mecánica, gran estabilidad y fácil anclaje.
- ✓ Excelente comportamiento en zonas de viento fuerte.
- ✓ Aconsejado para suelos profundos y cultivos de grandes producciones.

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGP8 PERFIL INTERMEDIO NERVADOS

SECCIÓN ESTÁNDAR

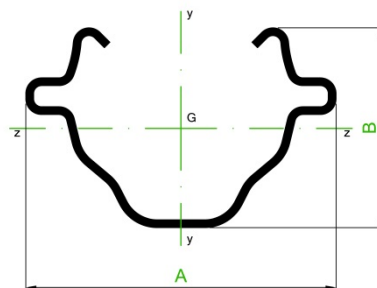

Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP716001003	A=59mm	1,50	1,448	154 Uds.
NP716003903	B=38mm	1,80	1,738	

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14


TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Entallas tipo N en diagonal. Separación 105 mm.
- ✓ Combinación de entallas tipo N en diagonal y tipo H en paralelo y agujero central. Separación 105 mm.
- ✓ Entallas tipo N en diagonal más agujero tipo N en un lado para sistema de riego por goteo.

TROQUELADO ESPECIAL

- ✓ Agujero central Ø6 mm. Separación 105 mm.
- ✓ Entalla tipo N en paralelo en el primer golpe.
- ✓ Entalla tipo N en un lateral para el riego por goteo.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES

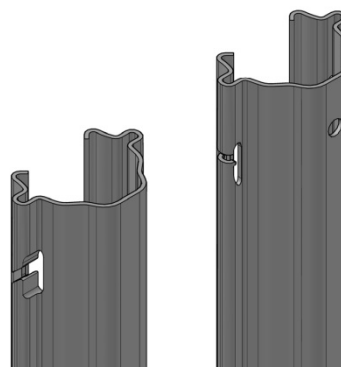

GAMA DE PERFILES INTERMEDIOS NERVADOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES


- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Gama de perfiles INTERMEDIOS / NERVADOS – INGPA82

- ✓ Poste de fácil clavado en terrenos pedregosos.
- ✓ Los troqueles para la formación de ganchos pueden ser paralelos, escalonado y mixtos.

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA82 PERFIL INTERMEDIO NERVADOS
SECCIÓN ESTÁNDAR


Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP717001003	A=50mm	1,50	1,331	196 Uds.
NP717001003	B=35mm	1,80	1,597	


Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14

TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Entallas tipo N en diagonal. Separación 105 mm.
- ✓ Combinación de entallas tipo N en diagonal y tipo H en paralelo y agujero central. Separación 105 mm.
- ✓ Entallas tipo N en diagonal más agujero tipo N en un lado para sistema de riego por goteo.

TROQUELADO ESPECIAL

- ✓ Agujero central Ø6 mm. Separación 105 mm.
- ✓ Entalla tipo N en paralelo en el primer golpe.
- ✓ Entalla tipo N en un lateral para el riego por goteo.

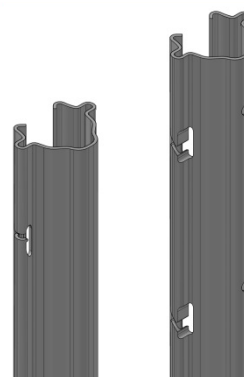DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES


GAMA DE PERFILES DE ANCLAJE NERVADOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES


- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Gama de perfiles DE ANCLAJE / NERVADOS – INGPA41

- ✓ Poste de gran resistencia debido a sus numerosos pliegues, siendo por este motivo, de fácil clavado.
- ✓ Especialmente diseñado como perfil de anclaje de los postes extremos.

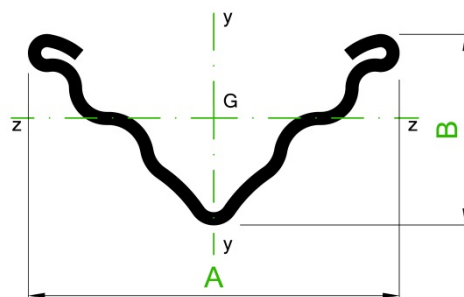**DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA41
PERFIL DE ANCLAJE NERVADOS**
SECCIÓN ESTÁNDAR


Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP387003903	A=44,8mm B=23mm	1,80	1,059	360 Uds.

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.250	3

TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ 3 agujeros Ø7 mm en la parte superior y en una de las alas del perfil.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES


GAMA DE PERFILES EXTREMOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES


- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Gama de perfiles EXTREMOS – INGPA50

- ✓ Perfil de GRAN RESISTENCIA mecánica, gran estabilidad y fácil anclaje.
- ✓ Su especial ranurado, permite adaptar diferentes accesorios (tensores, elevadores, etc.).

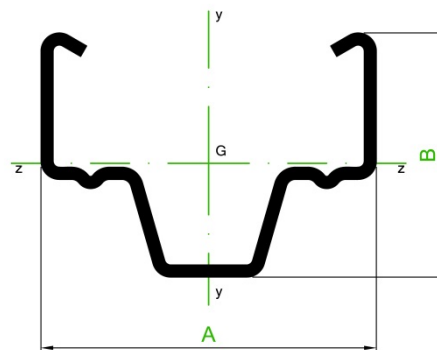
**DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA50
PERFIL EXTREMO**
SECCIÓN ESTÁNDAR


Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP721001103	A=55mm	2,00	2,010	154 Uds.
NP721002103	B=40mm	2,50	2,512	

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
2.000	9
2.200	12
2.400	15
2.600	15

TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Agujeros Ø7 mm en la base, modulación 110 mm.
- ✓ Agujeros Ø7 mm en los laterales, modulación 110 mm y al tresbolillo respecto a los de la base.
- ✓ Los agujeros se ejecutan en múltiplos de 3.

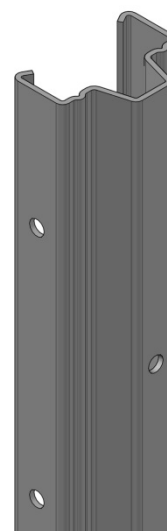DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES


GAMA DE PERFILES EXTREMOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES


- ✓ Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- ✓ Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- ✓ Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- ✓ Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- ✓ Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- ✓ El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- ✓ Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- ✓ Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- ✓ Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- ✓ Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES

Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Gama de perfiles EXTREMOS – INGPA62

- ✓ Perfil de GRAN RESISTENCIA Y ROBUSTEZ mecánica, preparado y diseñado para poder aguantar espalderas de grandes dimensiones y/o producciones.
- ✓ Preparado para adaptar cualquier tipo de accesorio (elevador, cadeneta, tensor, etc...) de forma rápida y sencilla.

**DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL INGPA62
PERFIL EXTREMO**
SECCIÓN ESTÁNDAR


Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP722001103	A=48mm B=53mm	2,00	2,512	98 Uds.

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
2.000	9
2.200	12
2.400	15
2.600	15

TROQUELADO ESTANDAR

- ✓ Agujeros Ø7 mm en la base, modulación 110 mm.
- ✓ Agujeros Ø7 mm en los laterales, modulación 110 mm y al tresbolillo respecto a los de la base.
- ✓ Los agujeros se ejecutan en múltiplos de 3.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES
