

INGPA1 - PERFIL INTERMEDIO CON GANCHOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- + Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- + Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- + Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- + Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- + Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- + El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- + Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- + Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- + Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, prepoda, etc...).
- + Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES


Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 gr/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Gama de perfiles INTERMEDIOS / CON GANCHOS – INGPA1

- + Poste de formato abierto que ofrece una gran fiabilidad y resistencia mecánica, siendo adecuados para cualquier tipo de terreno, ya sea llano o en pendiente.
- + Diseño revolucionario.

SECCIÓN ESTÁNDAR

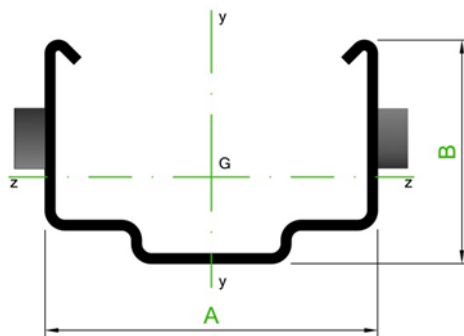

Códigos	Dim.	Esp. [mm]	Peso [Kg/m]	Paletizado
NP715001003	A=50mm	1,50	1,331	196 Uds.
NP715003903	B=38mm	1,80	1,597	

Long. Estándar [mm]	Nº de entallas
1.800	8
2.000	10
2.200	12
2.400	14

TROQUELADO ESTÁNDAR

- + Tipo de entalla lateral: Gancho troquelado en paralelo en el propio perfil.
- + Modulación de las entallas laterales cada 105mm.

TROQUELADO ESPECIAL

- + Posibilidad de perforar la base del perfil con redondo Ø7 ó Ø9 mm y modulación 105mm.
- + Posibilidad de entalla especial tipo H en el extremo del perfil.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES

