

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PERFILES INGE**PERFIL**, S.L.

FAMILIA RAILES



Nombre del fabricante:

INGEPERFIL, S.L.

Dirección de la fábrica:

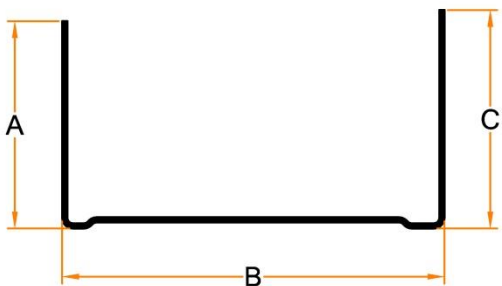
C/Argent, 2 P. I. Sant Francesc
08755 Castellbisbal (BARCELONA)

Ficha Técnica N°:

FT 10-020-300

N° de Edición:

01

Descripción del producto	Perfilería Metálica en forma de U para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado										
Marca	INGEPERFIL, S.L.										
Año de Marcado	2010										
Especificaciones de producto	Reacción al fuego: A1 Límite elástico: PND Material: DX51D (calidad Acero) EN 10346 Momento de inercia I_y (cm⁴): 1,26 EN 14195 Recubrimiento: Z140 mínimo Espesor de la chapa: <table><tr><td>Espesor nominal t</td><td>Tolerancia</td></tr><tr><td>0,55 mm</td><td>± 0,05 mm</td></tr></table>			Espesor nominal t	Tolerancia	0,55 mm	± 0,05 mm				
Espesor nominal t	Tolerancia										
0,55 mm	± 0,05 mm										
Nombre del Producto	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>Rail R-36-30</td><td>30</td><td>36</td><td>30</td></tr></table> 				A	B	C	Rail R-36-30	30	36	30
	A	B	C								
Rail R-36-30	30	36	30								
Certificaciones	Producto certificado N de AENOR RP.35.12 Marcado CE s/ UNE EN 14195 Reacción al fuego s/Euroclase: A1 Cumplimiento requisitos de documentos ATEDY										
Condiciones de Seguridad	Se recomienda el uso de guantes de protección categoría 3 mínimo.										
Nombre y cargo de la persona responsable	Carles Miguel Director Técnico										

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según Reglamento Europeo de Productos de Construcción N° 305/2011

Castellbisbal, 01 de Julio de 2013

Nº 10-020-300-01-R-36-30

1. Nombre y código de identificación:

Perfil Rail R-36-30

(Designación sección según Norma EN 14195 – U-30/36/30)

2. Nombre y dirección del fabricante:

INGEPERFIL, S.L.

C/ Argent, 2 P.I. Sant Francesc – 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)

3. Uso previsto:

Perfil metálico para su uso en sistemas de placas de yeso laminado según EN 520

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: nº 4

5. Organismo notificado: No Procede (Sistema de evaluación nº 4)

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego (en situaciones de exposición)	A1	Según EN 14195
Límite elástico	PND	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma del fabricante:



Firmado: **Vicenç Pascual**
DIRECTOR GENERAL