

INGPA7 - PERFIL INTERMEDIO NERVADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- + Ranurado Paralelo y Mixto para dotar a los perfiles una mayor robustez y versatilidad.
- + Diferentes espesores de acero calculados en base a las necesidades específicas de aplicación.
- + Adecuados para su implantación en cualquier tipo de terreno.
- + Longitud y espesor de los postes variable en base a las necesidades del cliente y/o aplicación.
- + Alta capacidad de torsión que le confieren altas prestaciones a vientos laterales e impactos de maquinaria.
- + El diseño de los postes ha sido estudiado para no causar daños en la maquinaria y evitar aristas cortantes que puedan dañar o perjudicar la vida útil del alambre y otros elementos de la espaldera.
- + Instalación rápida y sencilla gracias a su estudiado diseño y morfología.
- + Larga duración gracias a la calidad de las materias primas y cuidadoso tratamiento durante su fabricación.
- + Los postes están perfectamente diseñados para la mecanización integral del viñedo (despunte, pre poda, etc...).
- + Recomendamos que el clavado de los postes oscile entre 1/4 y 1/3 de su longitud total dependiendo de las características del emparrado y tipo de terreno.

CALIDADES


Los postes **INGEPERFIL** se fabrican en acero tipo **DX-51D** con recubrimiento de galvanizado tipo **Z-275 g/m²** según Norma Europea **EN-10346** (bajo solicitud podemos fabricar con recubrimientos superiores) que garantizan una larga durabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Gama de perfiles
INTERMEDIOS / NERVADOS – INGPA7

- + Poste de fácil clavado en terrenos pedregosos.
- + Los troqueles para la formación de ganchos pueden ser paralelos, escalonado y mixtos.

SECCIÓN ESTANDAR

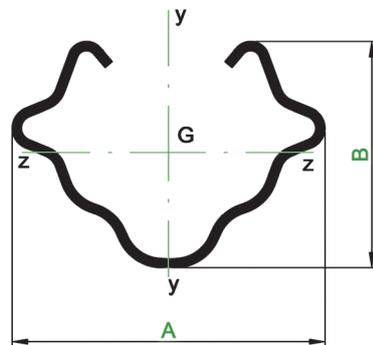

| Códigos | Dim. | Esp. [mm] | Peso [Kg/m] | Paletizado |
|-------------|--------|-----------|-------------|------------|
| NP715001003 | A=50mm | 1,50 | 1,331 | 208 Uds |
| NP715003903 | B=38mm | 1,80 | 1,597 | |

| Long. Estándar [mm] | Nº de entallas |
|---------------------|----------------|
| 1.800 | 8 |
| 2.000 | 10 |
| 2.200 | 12 |
| 2.400 | 14 |

TROQUELADO ESTÁNDAR

- + Entallas tipo N en diagonal. Separación 100 mm.
- + Combinación de entallas tipo N en diagonal y tipo H en paralelo y agujero central. Separación 100 mm.
- + Entallas tipo N en diagonal, más agujero tipo N en un lado para sistema de riego por goteo.

TROQUELADO ESPECIAL

- + Agujero central Ø6 mm. Separación 100 mm.
- + Entalla tipo N en paralelo en el primer golpe.
- + Entalla tipo N en un lateral para el riego por goteo.

DETALLE DEL PERFIL Y TROQUELES

